F-Drive ハイビジョン高画質＆VGA

タクシー用 2ch 分離型
ドライブレコーダー

本体　DR-H400

車内赤外線カメラ　RVM-484IR

デジタコ（デジタル式運行記録計）連携
株式会社システック社製〈 DTU-1 〉連携

ドライバーの視野を重視した薄型仕様

長時間の記録
SDXC 64GB カード サポート

万一に備え
内部バッテリー内蔵

安全運転教育に☆☆☆☆☆

□　1 画面に 5 要素同時表示

前方画像・車内画像・速度・地図・3 G

□　地図上に軌跡表示

ビューワ画面
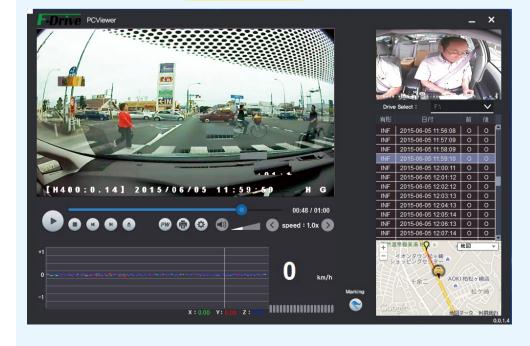
主　な　仕　様

- ●HD 級の高画質映像を記録
  - 前方；1,280 x 720p, 130 度（200 万画素）
  - 車内；640 X 480, 140 度（38 万画素）
- ●高度映像圧縮技術で再生高画質
  - 映像圧縮フォーマット；H.264
  - トリガー記録；G センサー、手動
  - 記録フレーム；5、10、15、30
  - 音声同時記録（オン / オフ機能）
  - 強制撮影機能
- ●記録媒体サポート
  - SDHC32GB、SDXC64GB
- ●GPS 機能；位置や時間を正確に記録
  - 運行経路をビューアー表示
  - google マップ連動表示
- ●OS サポート
  - Windows XP、7、Vista、8.0、8.1

＜業務用＞常時記録・衝撃記録ドライブレコーダー　F-Drive DR-H400

データー流失防止

パスワードでデーターの流失を防止します。

ビューワ画面

製品仕様概要

項　目	内　　　　容
動作電圧	DC12V ~ DC24V
消費電力	4 W
カメラ	Color CMOS Camera, 130度
保存フレーム	5/10/15/30FPS
保存解像度	1280 X 720 (前方), 640 X 480(後方)
位置情報	GPS
３Gセンサー	X・Y・X軸、急ブレーキ、急加速、衝撃
記録媒体	SDHC 32GB、SDXC 64GB
AUDIO	マイク内蔵
保存先と容量	SDHC 64GB までサポート
本体サイズ	102 x 60 x 55 mm
車内カメラサイズ	70 X 30 X 35 mm
電源	DC12V、DC24V（DC11V~32V動作電圧）
動作温度	-20℃ ~ 70℃
サポートOS	Windows XP 以上

記録時間【ハイビジョン＆VGAの場合】

解像度	フレーム	ノーマル	イベント
HD/VGA	30fps	約22時間	約2.5時間
	15fps	約45時間	約5時間
	10fps	約71時間	約8時間
	5fps	約125時間	約14時間

上記は、SDXC 64GBカードご使用の場合

記録時間は、条件によって変わります。
記録時間は、目安であり保証するものでは有りません。

ご使用は、取扱説明書に従って行って下さい。
記録を保証するものでは有りません。
記録が破損または、記録がされない場合など
保証するものでは有りません。

地図表示について
本、システムの地図はGoogle mapを使用しています。
地図の表示は、インターネット接続状態で、利用する事が、可能です。
インタネットの環境やGoogles社の不具合で、表示できない場合があります。
地図表示は、保証されるものでは有りません。
Google マップ（グーグル マップ、英: Google Maps）は、Googleがインターネットを通して提供している地図、ローカル（地域）検索サービスです。

お問い合わせは

※性能向上のため色・形状及び仕様は通知することなく変更されます。
※ドライブレコーダー及び車内カメラの画像は、記録されない事があります。
記録されない場合や画像が正常に再生されない場合があります。